



LE Fire™




PERFORMANCE

Le TurboChef Fire peut offrir n'importe où l'expérience d'une pizza au style four artisanal. Cuisant à 842°F/450°C, le four peut cuire des pâtes à pizzas fraîches de 14 pouces en seulement 90 secondes. Le four est petit et sans conduit d'évacuation, il peut donc être placé virtuellement n'importe où sans ventilation de type II ou type III.

VENTILATION

- Fonctionnement sans extraction répertorié UL® (KNLZ).†
- Test EPA 202 (8 hr):
 - Produit: Pizzas pepperoni
 - Résultats: 0,48 mg/m³
 - Ventless Requirement: <5,00 mg/m³
- Filtration catalytique interne pour limiter les émissions de fumée, de graisse et d'odeurs.



1. Ventilateurs à Convection
2. Appareils de chauffage
3. Circulation d'air à Convection
4. Convertisseur Catalytique
5. Refroidisseur Isolé

Projet _____

N° d'article _____

Quantité _____

Fire™

CONSTRUCTION EXTÉRIEURE

- Revêtement en poudre (RAL-3020 - Feu Rouge), enveloppe extérieure et porte en acier résistantes à la corrosion
- Construction en acier inoxydable 430

CONSTRUCTION INTÉRIEURE

- Intérieur en acier inoxydable 430
- Système de refroidissement isolé à double paroi

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Peut contenir pâte à pizza jusqu'à 14 pouces d'épaisseur
- Convertisseur catalytique intégral pour une opération sans ventilation
- Panneau inférieur amovible pour faciliter le nettoyage
- Contrôle électronique indépendant des températures du haut et du bas
- Moteurs de convection haut et bas
- 6 minuteries
- Fourni avec corde électrique et prise (6 ft. nominal)
- Garanti – 1 an pièces et main d'œuvre

LIVRÉ AVEC LES ACCESSOIRES STANDARD

- 1 Palette en Acier Inoxydable
- 2 Grilles à Pizza en Aluminium de 14 pouces

OPTIONS COULEURS (appelez pour la disponibilité)

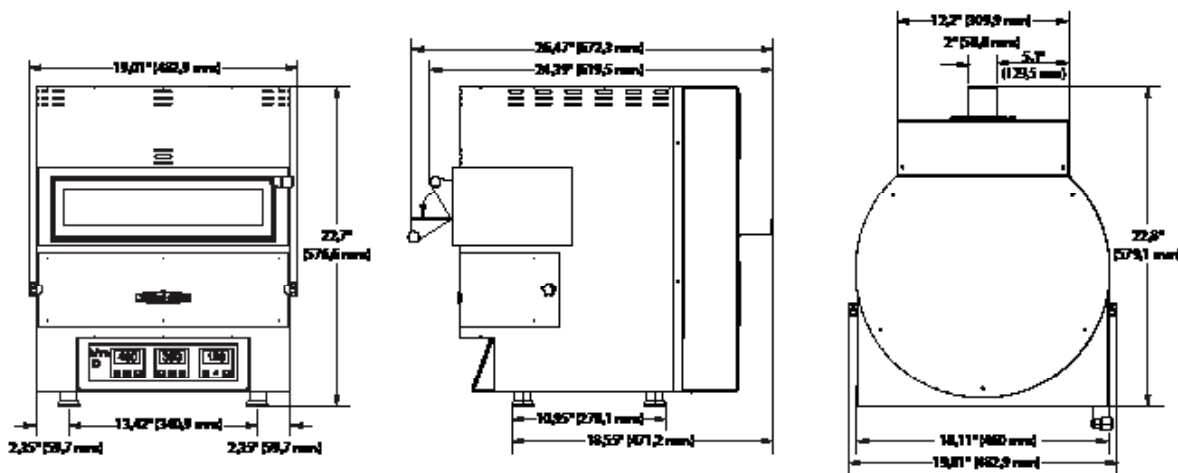
- Couleur Standard: Rouge signalisation (RAL-3020)
- Vert jaune (RAL-6018)
- Blanc pur (RAL-9010)
- Noir foncé (RAL-9005)
- Bleu (RAL-Sur mesure TurboChef Bleu)
- Acier inoxydable




Ce produit est conforme aux recommandations de ventilation définies dans la norme NFPA96 à l'aide de la méthode de test EPA202.


† La certification sans extraction est pour tous les ingrédients alimentaires à l'exception des aliments classés « protéines brutes grasses ». De tels aliments incluent le bœuf non désossé, le poulet cuit avec sa peau, la viande hachée crue, les saucisses crues, les steaks, etc. Pour la cuisson de ces types d'aliments, consulter les codes et les organismes de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour assurer la conformité avec les spécifications de ventilation.


TurboChef se réserve le droit d'effectuer des substitutions de composants ou des changements des spécifications sans préavis.





DIMENSIONS		
Hauteur	21,70 po.	551 mm
sur pieds	22,70 po.	576,6 mm
Largeur	19,01 po.	482,9 mm
Profondeur (empreinte)	18,55 po.	471,2 mm
avec porte fermée	24,39 po.	619,5 mm
avec porte ouverte	26,47 po.	672,3 mm
Poids	75 lb.	34 kg
Compartment de cuisson		
Largeur	14,75 po.	375 mm
Profondeur	14,75 po.	375 mm
Dégagement du mur (Four non conçu pour une installation encastrée)		
Haut	2 po.	51 mm
Côtés	2 po.	51 mm
Dos	0 po.	0 mm

MONOPHASÉ		
FRE-9600-1: Rouge signalisation (RAL 3020) - Amérique du Nord		
FRE-9600-2: Vert jaune (RAL 6018) - Amérique du Nord		
FRE-9600-4: Blanc pur (RAL 9010) - Amérique du Nord		
FRE-9600-5: Noir foncé (RAL 9005) - Amérique du Nord		
FRE-9600-6: Bleu - Amérique du Nord		
FRE-9600-31: Acier inoxydable - Amérique du Nord		
Tension	208 / 240 V CA	
Watts	3700 / 4800 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	30 A	
Courant d'entrée	17,5 - 20,5 A	

FRE-9600-7-UK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-8-UK: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-10-UK: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-11-UK: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-12-UK: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-32-UK: Acier inoxydable - Europe/Asie/Amérique du Sud		
Tension	230 V CA	
Watts	4500 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	32 A	
Courant d'entrée	17,5 - 20,5 A	

FRE-9600-13-AK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie		
FRE-9600-14-AK: Vert jaune (RAL 6018) - Australie		
FRE-9600-16-AK: Blanc pur (RAL 9010) - Australie		
FRE-9600-17-AK: Noir foncé (RAL 9005) - Australie		
FRE-9600-18-AK: Bleu (Custom) - Australie		
FRE-9600-33-AK: Acier inoxydable - Australie		
Tension	230 V CA	
Watts	4500 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	32 A	
Courant d'entrée	17,5 - 20,5 A	

POLYPHASÉ		
FRE-9600-25-EW: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-26-EW: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-28-EW: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-29-EW: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-30-EW: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud		
FRE-9600-35-EW: Acier inoxydable - Europe/Asie/Amérique du Sud		
Tension	380 - 415 V CA	
Watts	4510 / 4940 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	20 A	
Courant d'entrée	11,5/1,4/9,2 A	

FRE-9600-19-AU: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie		
FRE-9600-20-AU: Vert jaune (RAL 6018) - Australie		
FRE-9600-22-AU: Blanc pur (RAL 9010) - Australie		
FRE-9600-23-AU: Noir foncé (RAL 9005) - Australie		
FRE-9600-24-AU: Bleu - Australie		
FRE-9600-34-AU: Acier inoxydable - Australie		
Tension	380 - 415 V CA	
Watts	4510 / 4940 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	20 A	
Courant d'entrée	11,5/1,4/9,2 A	

SPÉCIFICATIONS	
Fournit un four TurboChef Fire de plan de travail. Le four Fire cuit des pizzas dans un style artisanal et traditionnel d'une taille allant jusqu'à 14 pouces. Le four Fire permet à un utilisateur de contrôler indépendamment les températures du haut et du bas de l'intérieur du four, ce qui assure une distribution précise de la chaleur. De plus, il est équipé de 6 minuteries. Le four Fire utilise la technologie catalytique TurboChef afin d'éliminer la fumée et la graisse au cours de l'utilisation, permettant au four d'être certifié UL pour une opération sans ventilation. L'extérieur et l'intérieur sont en acier inoxydable 430. L'enveloppe extérieure et la porte sont disponibles en six couleurs de revêtement en poudre (rouge, vert, noir, blanc ou bleu).	
SHIPPING INFORMATION	
Tous les fours sont emballés dans une boîte à triple paroi ondulée fixée sur un patin en bois.	
Taille de la boîte (incluant le patin) : 34 po. (864 mm) x 30 po. (762 mm) x 34 po. (864 mm) Classe d'article: 110 NMFC #26710 HS code 8419.81	
Poids emballé approximatif: 100 lb. (45 kg)	
Dégagement d'entrée minimum requis pour la boîte: 34,5 po. (876 mm)	

TurboChef Global Operations
 2801 Trade Center Drive / Carrollton, Texas 75007 USA
 US: 800.90TURBO (800.908.8726) / International: +1 214.379.6000
 Fax: +1 214.379.6073 / turbochef.com